


EB-1440Ui



KARTA PRODUKTU

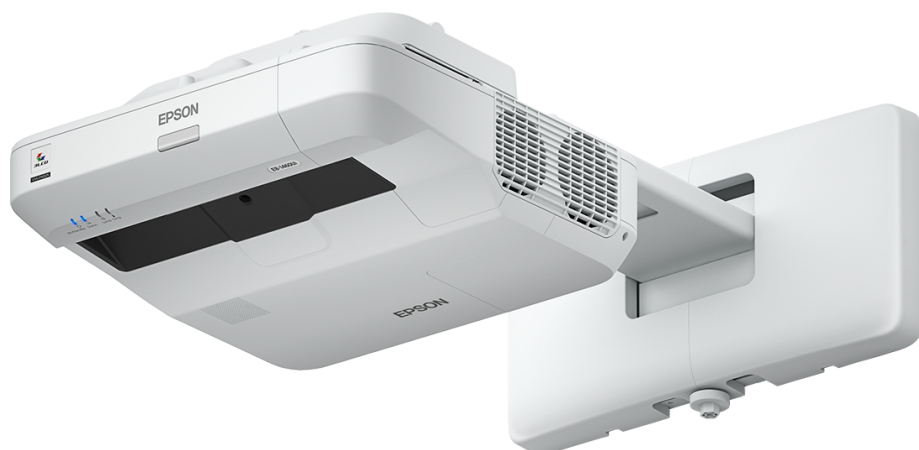

Organizuj produktywne spotkania, wspieraj komunikację i zachęcaj do współpracy i dzielenia się wiedzą, aby stworzyć prawdziwie przyszłościowe miejsce pracy.

Nasz najnowszy projektor o ultrakrótkim rzucie świetnie nadaje się do każdej sali konferencyjnej. Cechuje się jasnością na poziomie 3800 lumenów, rozdzielczością Full HD WUXGA, obsługą za pomocą dwóch piór, a także możliwością zdalnego połączenia z wieloma lokalizacjami. Model EB-1440Ui o ultrakrótkim rzucie umożliwia skalowanie przekątnej ekranu nawet do 100 cali, dzięki czemu sprawdzi się w każdym środowisku biznesowym.

Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali

Rozdzielczość Full HD WUXGA w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI zapewnia większą ostrość i wyrazistość w każdej sali konferencyjnej.

Wszechstronne urządzenie biurowe

To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań mogą wyświetlać obraz i nanosić notatki za pomocą różnych urządzeń inteligentnych bez konieczności korzystania ze specjalnych aplikacji, a także zadbać o bezpieczeństwo informacji, wprowadzając hasła dostępu do spotkań i notatek. Funkcja zdalnego pulpitu pozwala odejść od komputera (także z systemem Windows 10) i prowadzić prezentację z dowolnego miejsca w biurze. W trakcie spotkań można także korzystać z usługi Skype i innych rozwiązań z zakresu komunikacji wideo.

Dwa pióra

Nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki możliwości korzystania z różnych atrybutów pióra mogą być używane jednocześnie przez dwie osoby.

Dzielony i przesuwany ekran

Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można wyświetlać w trybie dzielonego ekranu w celu ułatwienia interakcji.

Łączność bezprzewodowa

Za pomocą aplikacji iProjection można łatwo udostępniać materiały z różnego rodzaju urządzeń².

KLUCZOWE CECHY

- **Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali**
Rozdzielczość Full HD WUXGA i technologia 3LCD firmy Epson
- **Wszechstronne urządzenie biurowe**
Funkcje różnych sprzętów biurowych w jednym interaktywnym urządzeniu do współpracy
- **Większa integracja i współpraca**
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń inteligentnych jednocześnie
- **Notatki za pomocą dwóch piór**
Udoskonalona szybkość reakcji i łatwość użycia
- **Tryb udostępniania tablicy**
Zapraszanie uczestników i udostępnianie notatek ze spotkań



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,67 cal z MLA (D10)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.800 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.800 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Lampa	267 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji	70 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (70 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,6
Odległość ogniskowa	4,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	5,8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylązca	Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście S-Video, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, USB Interface for keyboard, Remote Desktop Protocol, DVI out (whiteboard)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna kalibracja, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Interaktywny, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Multi-screen interactivity, Przycisk wyciszania, Adnotacje bez użycia komputera, iProjection App for Chromebook, Remote Desktop Protocol, Funkcja podziału ekranu, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, iProjection App
Interaktywność	tak – pióro
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	401 W, 334 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	474 x 447 x 130 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

EB-1440Ui

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Interaktywne pióra
- Etui na pióro
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Kabel USB
- Instrukcja na płycie CD
- Urządzenie sterujące
- Uchwyt naścienny
- Warranty card
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Jednostka W-LAN
- Replacement pen tips

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-1440Ui

- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H771040
Kod kreskowy	8715946611945
Kraj pochodzenia	Chiny

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. – W porównaniu z najpopularniejszymi biznesowymi i edukacyjnymi jednoprocusorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność kolorów zależy od warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO
2. – Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.

EPSON[®]